

RolliZIP

Porta ad avvolgimento rapido auto-riparabile



Rapida, sicura, elegante

Per interni ed esterni

Per ambienti ad alto traffico ed uso intensivo

È la soluzione definitiva per tutte le applicazioni in ambienti ad alto traffico.

Il manto flessibile si riposiziona automaticamente nelle guide laterali in caso di urto accidentale riducendo notevolmente i costi ed i tempi per interventi tecnici.

Il bordo inferiore del manto è dotato di costa flessibile che blocca la discesa ed inverte il moto del telo, per una totale sicurezza, in caso di contatto con oggetti o persone.

Il sistema di scorrimento del manto consente di ottenere una tenuta alla dispersione di notevole livello per un perfetto isolamento tra gli ambienti esterno ed interno.

Struttura, manto e finestrate sono personalizzabili secondo le esigenze del cliente e delle caratteristiche del luogo di installazione.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI PER L'INSTALLAZIONE

- Impianto elettrico precablato. Cavi di collegamento motore/quadro/fotocellule ed accessori già predisposti e posizionati in fabbrica.
- Installazione semplificata "One page set-up" con le istruzioni di cablaggio contenute in una sola pagina.
- Componenti elettrici ed elettronici ampiamente testati per un utilizzo intensivo.
- Dotazione standard completa di tutti gli elementi utili per una facile e veloce installazione, per la sua funzionalità e per la sicurezza dell'utilizzatore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E TECNICHE DEL PRODOTTO


Struttura	Zincata (Opzionale Verniciata a polveri epossidiche o INOX AISI 304)
Resistenza al vento	UNI EN 12-424 Classe 2
Dimensione	5000 x H 5000 mm
Velocità di apertura	2 m/sec (regolabile, a seconda delle dimensioni delle porta)
Velocità di chiusura	0,8 m/sec (regolabile)
Posizione motore	Laterale o frontale
Finitura	Zincata (INOX AISI 304 e RAL opzionali)
Motore	220V trifase
Finecorsa	A camme con gestione accostamento salita e discesa
Quadro elettrico	Standard elettronico con Inverter gestione velocità e parametri di funzionamento con tastiera e display Pulsanti: Apri, Emergenza Stop, funzioni apertura pedonale, bussola automatica predisposto per utilizzo con unità UPS per apertura automatica in caso di mancanza alimentazione
Sblocco emergenza	A comando manuale con manovra da terra in caso di mancanza alimentazione o avaria con comando unico
Sicurezze	Coppia di fotocellule, costa morbida di sicurezza a comando radio
Manto	Si riposiziona automaticamente nelle guide laterali in caso di urto accidentale, tessuto in poliestere extra strong 900 gr/mq DTEX 1100 antistrappo; finestratura standard con oblò trasparenti (fuori standard previa verifica di fattibilità tecnica); certificazione autoestinguente UNE 23.727-90 di Classe 2
Colori standard	Bianco RAL 9010, Verde RAL 6026, Grigio medio RAL 7038, blu RAL 5010, Rosso RAL 3000, Arancio RAL 2004, Giallo RAL 1021, Azzurro RAL 5012, Grigio chiaro RAL 7035
Certificazione	Secondo la norma UNI EN13241-1

RolliZIP - Motore Frontale

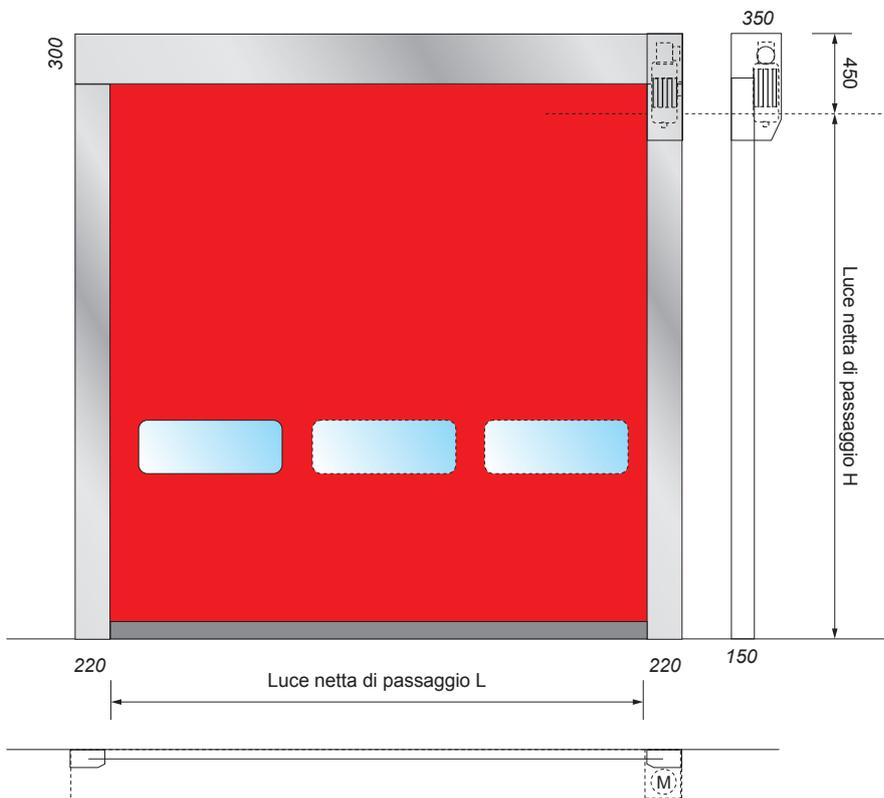

Larghezza (L)	Numero di oblò
Fino a 2300	1 (850 x H 300)
2300 a 3200	2 (850 x H 300)
3200 a 4500	3 (850 x H 300)
4500 oltre	4 (850 x H 300)

RolliZIP - Motore Laterale

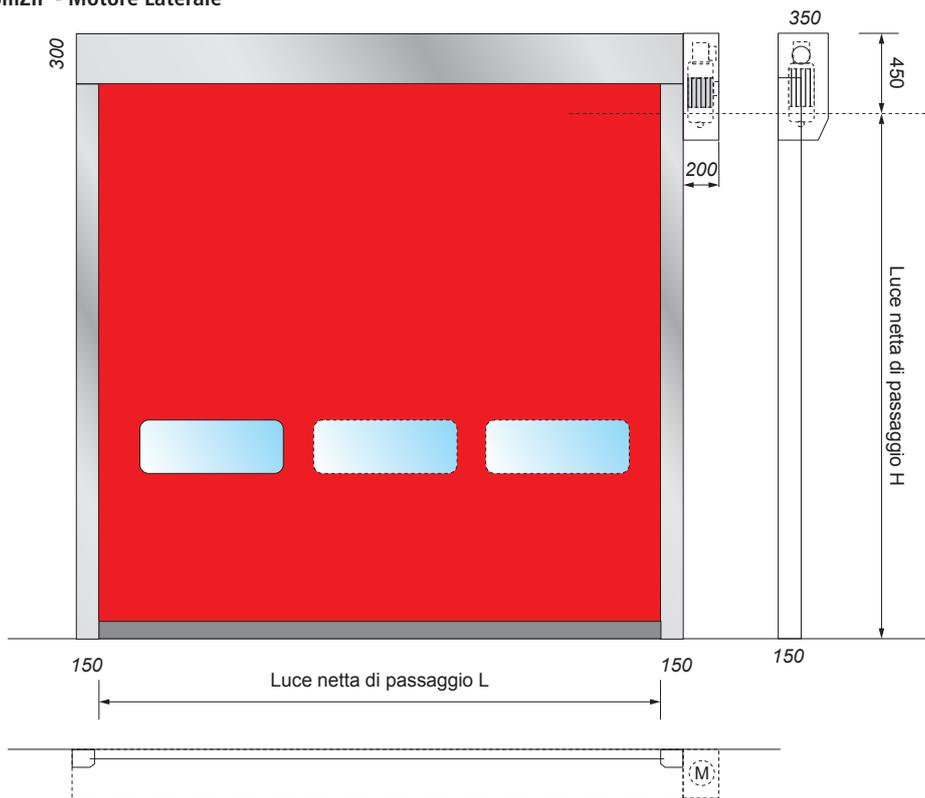

Larghezza (L)	Numero di oblò
Fino a 2300	1 (850 x H 300)
2300 a 3200	2 (850 x H 300)
3200 a 4500	3 (850 x H 300)
4500 oltre	4 (850 x H 300)

Teli - Colori disponibili standard



ALTRI COLORI A RICHIESTA

