

Campo d'impiego:
Serrande avvolgibili a molle.
Serrande avvolgibili industriali

Composizione telo standard

Partendo dal basso:

- spioggiale completo
- n° 2 doghe cieche
- telo a maglia
- n° 4 doghe cieche

Consumo bielle:
n° 28 bielle per metro
quadro di maglia

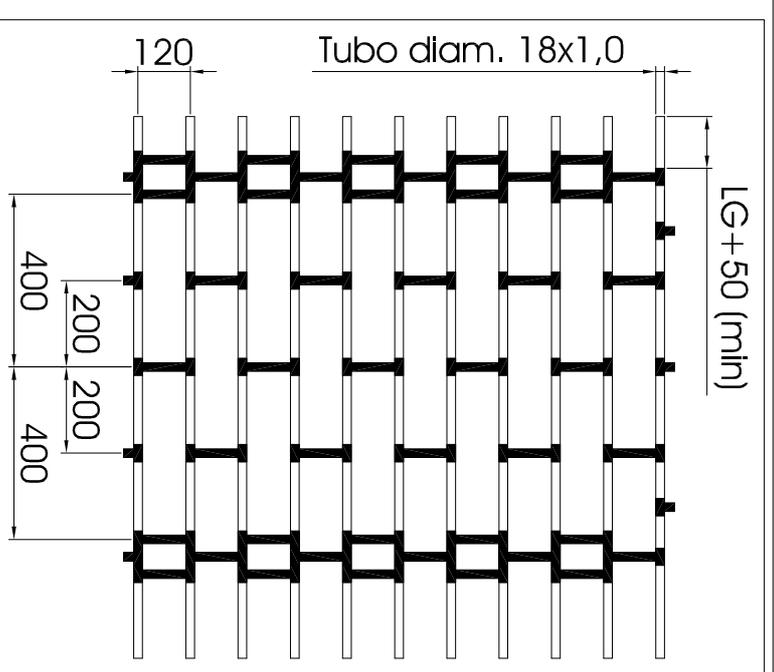
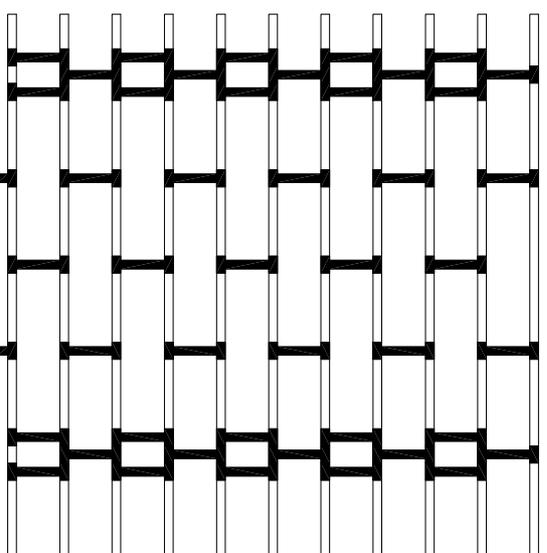


TABELLA DATI TECNICI

DESCRIZIONE	PESO TELO
	Kg/mq - Kg/m - Kg
MAGLIA TBL 120	4,600
TUBO ZINCATO DIAM. 18 x 1,0	0,345
BIELLETTA PER MAGLIA TBL 120	0,076
GANCIO SUP./INF. PER MAGLIA TBL 120	0,065